



PS 1000.R2 Hassas Terazı

More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,PP6



PS 1000.R2 Hassas Terazı

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination

Teknik Veriler

	PS 1000.R2 Hassas Terazı WL-212-0022
Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1000 g
Minimum yük [Min]	20 mg
Okuma için ıruluęu [d]	1 mg
Yasallařtırma birimi [e]	10 mg
Dara aralıęı	-1000 g
Minimum aęırlık (USP)	1 g
Minimum aęırlık (U=1%,k=2)	0,1 g
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	1,5 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,5 mg
Doęrusallık	±3 mg
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	II
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	5,3" LCD (aydınlatma ile)
Kiti bileřenleri	Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi kapaęı, topraklama alt bilgi x1, alt bilgi x3, gųç adaptörü.
Tartım kefesi boyutları	128x128 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	475x380x345 mm
Net aęırlık	3,92 kg
Brüt aęırlık	6 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2xRS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi (opsiyon)
Elektrik parametreleri	
Gųç kaynaęı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A Max; 12V DC 1,2A Teraziler: 12 – 15V DC 0,7A max; 3 – 5,5W*
Gųç tüketimi	4 W
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklıęı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir. Kararlılık süresi dıř koşullara ve kefeye yük yerleřtirme dinamiklerine baęlıdır; FAST profili için belirtilmiřtir. * Gųç tüketimi, terminalin yapılandırmasına ve baęlı harici cihazların sayısına ve türüne baęlıdır. 1Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayüzünü kullanarak kantarla birlikte çalışır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

Hassa terazı muhafaza çantası

RS 232, RS 485 Kabloları

Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Yoğunluk belirleme kiti
Barkod okuyucular
128x128mm kefli teraziler için rüzgârlık

Display
Rüzgârlık
Fiş yazıcı
Koruyucu kapak
Panel altı tartım
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)


Yazılım (Additional Fee)

RAD-KEY
Alibi Reader
RADWAG Development Studio



R Panel
R-LAB

Cihaz boyutları G x D x Y



PS 1000.R2 Hassas Terazi

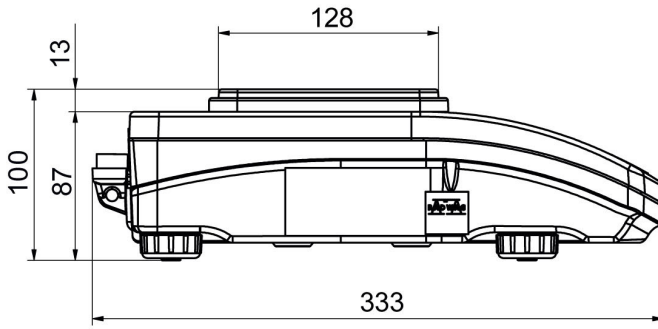

PS R, d = 1mg

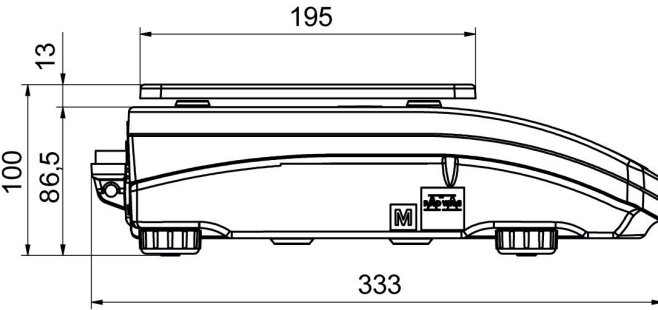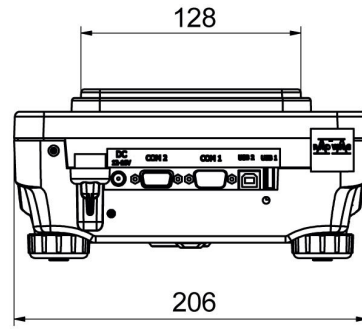

PS R, d = 10 mg

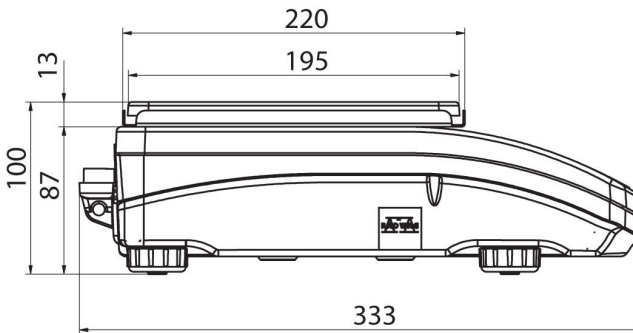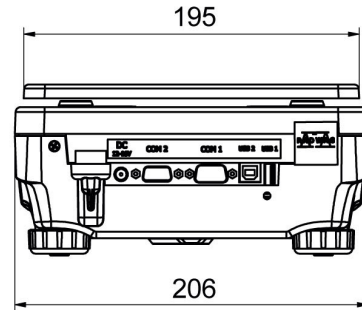

PS R.M, d = 10 mg

