



radwag.com



WTC 200 Precision Balance

More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,Q67



WTC 200 Precision Balance

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory

Teknik Veriler

	WTC 200 Precision Balance WL-210-0004
Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	200 g
Okuma içingruluđu [d]	0,001 g
Dara aralıđı	-200 g
Tekrarlanabilirlik	0,002 g
Dođrusallık	±0,004 g
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	harici
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	4,3" LCD (aydınlatma ile)
Tartım kefi boyutları	ø100 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	330×230×140 mm
Net ağırlık	0,96 kg
Brüt ağırlık	1 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB-A, USB-B
Elektrik parametreleri	
Güç kaynađı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Teraziler: 10 – 15VDC 0,6A max
Batarya ile çalışma süresi	15 saat (ortalama süre)
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklıđı	+15 – +30 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir. Kararlılık süresi dış koşullara ve kefiye yük yerleştirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.



Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları

Display
RS 232, RS 485 Kabloları
Fiş yazıcı
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)



Yazılım (Additional Fee)

RAD-KEY
R-LAB

Alibi Reader
Scales Editor 2.1

Cihaz boyutları G x D x Y

WTC 200 Precision Balance

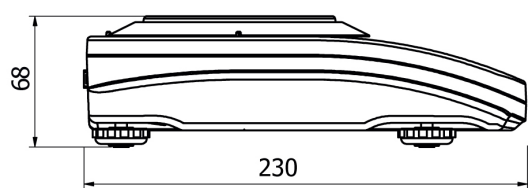

WTC, d = 0.001 g